

WP 90 °C


ZNAČAJKE

Woltmann vodomjer za toplu vodu


- Ovjeren prema Direktivi 2004/22/EC, Annex MI-004, Standard EN 1434
- Radna temperatura : do 90 °C
- Tijelo od lijevanog željeza
- Registar s mineralnim staklom i bakrenim poklopcem, IP68 zaštita
- Rotacijski kotačić od 355 stupnjeva
- Direktno čitanje sa 6-brojčanog bubnja za kubične metre i 3 ostala pokazivača volumena (1l, 10l, 100l).
- Zamjenjivi mjerni mehanizam
- Kod ugradnje, na ulazu i izlazu nema zahtjeva za ravnim cijevima
- Prikladno za vertikalne ili horinzotalne instalacije
- Mogućnost naknadne ugradnje modula za daljinsko očitavanje



DIJAGRAM PADA TLAKA

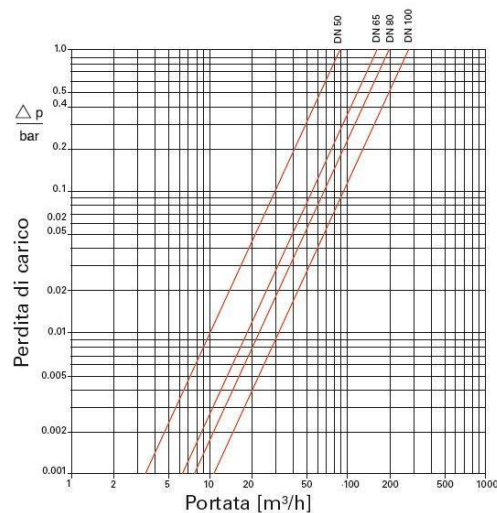

TIPIČNA VRIJEDNOST POGREŠKE

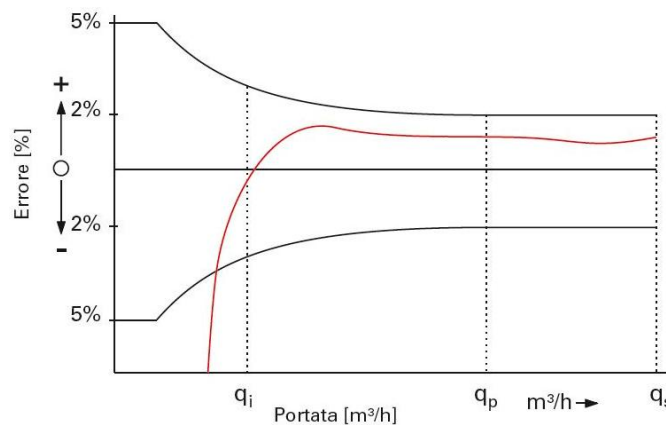

HIDRAULIČKE KARAKTERISTIKE

| NAZIVNI PROMJER | DN | 50 | 65 | 80 | 100 |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|
| Protok | m ³ /h | 50 | 60 | 120 | 140 |
| Qs | m ³ /h | 50 | 50 | 120 | 120 |
| Qp | m ³ /h | 25 | 25 | 60 | 60 |
| Qt | m ³ /h | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |
| Qp/Qi horinzotalni omjer | | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
| Qp/Qi vertikalni omjer | | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
| Qc početni protok | m ³ /h | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| Δp pad tlaka na Qp | | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| Kod protoka gubitak tlaka od 1 bar | m ³ /h | 88 | 177 | 212 | 300 |
| Klasa točnosti | | 2 | | | |
| Temperaturni raspon | °C | 15 ... 90 | | | |
| PN | bar | 16 | | | |
| Minimalna registracija | m ³ | 0.0005 | | | |
| Maksimalna registracija | m ³ | 999,999.999 | | | |
| Klasa osjetljivosti | | U0 – D0 | | | |
| Impulsna vrijednost | m ³ | 0.01; 0.025; 0.1; 0.25 | | | |
| Certifikat br. | | DE-12-MI004-PTB006 | | | |

DIMENZIJE

| NAZIVNI PROMJER | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
|----------------------|----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|
| L | mm | 200 | 270 | 200 | 300 | 225 | 300 | 250 | 360 |
| H | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| H1 visina s pulserom | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| h | mm | 73 | 73 | 85 | 85 | 95 | 95 | 105 | 105 |
| g visina demontaže | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Težina | kg | 7.8 | 9.6 | 10.1 | 12 | 14.2 | 16.3 | 18.2 | 20.2 |

