

SJ PLUS




SJ EVO

Jednomlazni, suhi i super suhi vodomjer s magnetskom kazaljkom


MecTo SJ je idealno rješenje za stambenu primjenu i instalaciju u kućanstvu

- Za hladnu i toplu vodu
- Registriranje podataka dostupno u tri verzije: direktno očitavanje preko Reed switcha ili Namur induktivni pulser (SJ PLUS) ili pak kao M-Bus ili radio modul (SJ EVO)
- Visoka zaštita od vanjskih magnetskih polja
- MID: HR ≤ 160, VR ≤ 80
- DN: 15 mm i 20 mm

PAD TLAKA

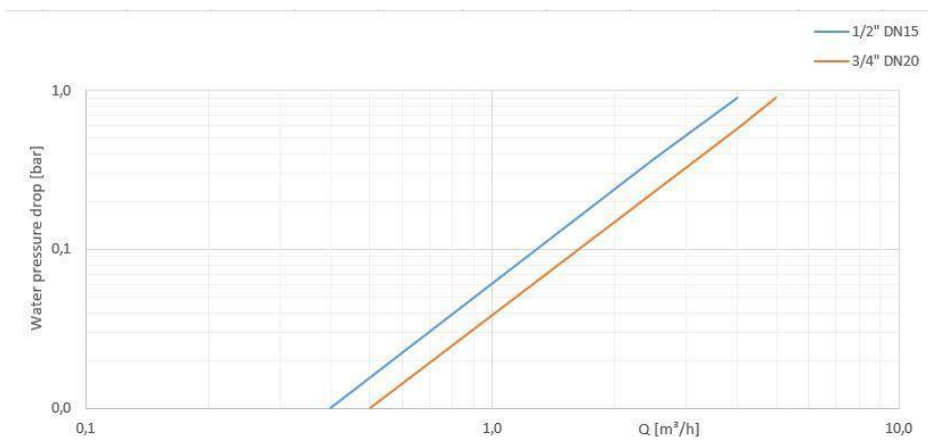

TIPIČNA KRIVULJA POGREŠKE

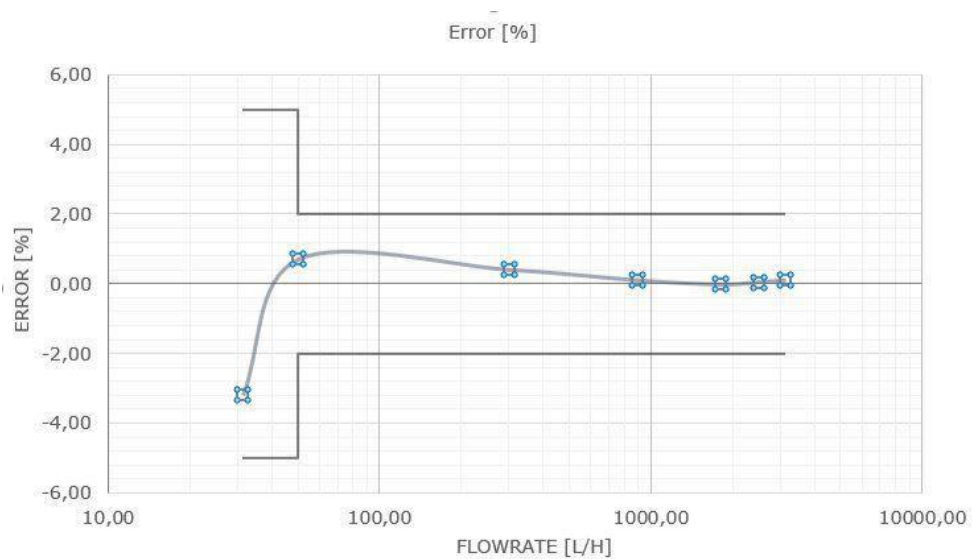

HIDRAULIČKE PERFORMANSE

VELIČINA		mm	15		20	
Performance sukladne Directivi 2014/32/EU						
Q ₃	m ³ /h	1.6	2.5	2.5	4.0	
Q ₄	m ³ /h	2.0	3.125	3.125	5.0	
R100						
Q ₁	l/h	16	25	25	40	
Q ₂	l/h	25.6	40	40.6	64	
R80						
Q ₁	l/h	20	31.25	31.25	50	
Q ₂	l/h	32	50	50	80	
Q ₃ /Q ₁	U horizontalnom položaju s brojčanikom okrenutim gore (H↑)		100/80/63/50/40	160/125/100/80/63/50/40	100/80/63/50/40	160/125/100/80/63/50/40
	U horizontalnom položaju s brojčanikom okrenutim na stranu (H→)		50/40	80/63/50/40	50/40	80/63/50/40
	U horizontalnom položaju s rastućim protokom (V↑)		40	63/50/40	40	63/50/40
Najveća dopuštena pogreška između Q ₁ i Q ₂ (isključeno)			± 5%			
Najveća dopuštena pogreška između Q ₂ (uključen) i Q ₄			± 2% s vodom temperature ≤ 30 °C ± 3% s vodom temperature > 30 °C			
Temperaturni razred			T30, T50 or T30/90			
Klasa osjetljivosti profila protoka			U0-D0			
Klasa točnosti			2			
Početni protok		l/h	6		8	
Pad tlaka (ΔPa Q ₃)			ΔP 63			
Najveći dopušteni tlak (MAP)		bar	16			
Maksimalna registracija		m ³	100,000			
Minimalna registracija		l	0.05			

DIMENZIJE

L	mm	80*/110/115/120/130	115/130
L sa spojnicama	mm	190/195/200/210	213/228
H	mm	74.1	74.1
h	mm	11.7	16.7
B	mm	65.2	65.2
Navoj		G3/4 B / G1B/ G7/8 B	G3/4 B / G1B
Težina	kg	0.35	0.45

*L 80 mm:

- Q₃ 1.6: H↑ R≤63, H→ R≤40, V↑ R≤40
- Q₃ 2.5: H↑ R≤100, H→ R≤63, V↑ R≤63

