

SJ PLUS/EVO



SUPERSUHI JEDNOMLAZNI VODOMJER

SJ Plus / Evo predstavlja novu generaciju jednoplaznih vodomjera za stambenu upotrebu. Inovativna automatizirana proizvodna linija kombinira visoki proizvodni kapacitet s najvišom kvalitetom. Sj Plus/Evo postiže najviše mjeriteljske performanse u svojoj kategoriji mjerila. Može biti opremljen najnovijim tehnologijama daljinskog prijenosa podataka.

SJ PLUS/EVO

ZNAČAJKE

- Supersuhi jednoblazni vodomjer za toplu i hladnu vodu
- Idealan za kućne primjene u zatvorenom prostoru (submetering)
- MID-certificiran: R max 160 • DN: 15 i 20
- Dostupne opcije za reed switch (Plus) ili statički (Evo) odašiljač impulsa
- Zdravstveni certifikati dostupni za brojne zemlje
- Podržava različite položaje ugradnje
- Visoka zaštita od vanjskih magnetskih polja
- Brojčanik se može rotirati za 360°
- Može biti opremljen žičnim ili radiokomunikacijskim modulom



TIPIČNA KRIVULJA POGREŠKE


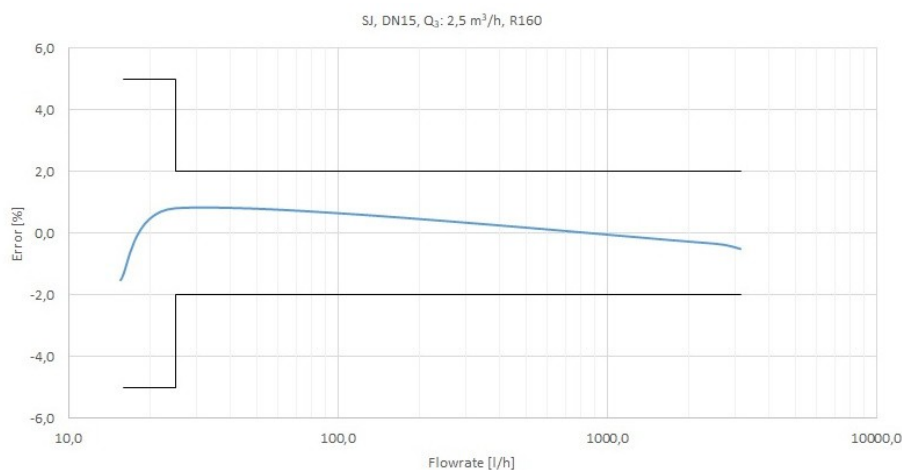


DIAGRAM PADA TLAKA

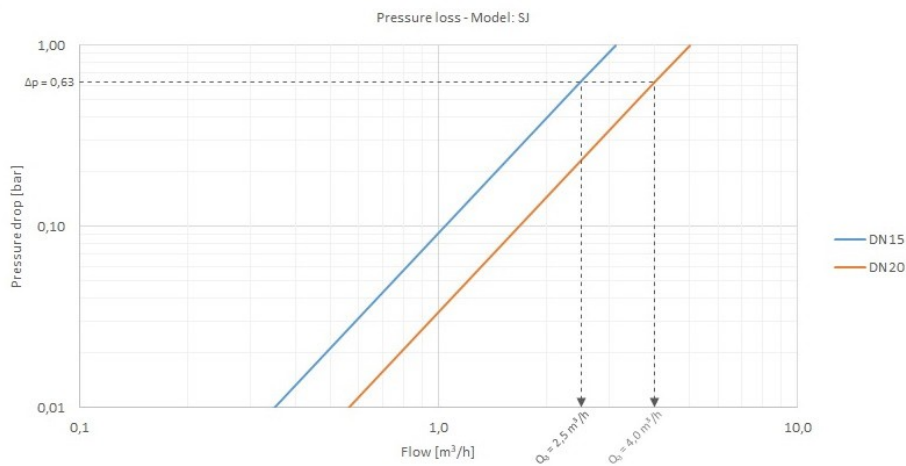

HIDRAULIČKE PERFORMANSE

Veličina	mm	15	20
	in	½	¾

Modul B br. TCM 142/20 - 5700

Modul D br. 0119-SJ-A010-08

$Q_3/Q_1 = R$ Odnosi se na položaj ugradnje	$H \uparrow \leq 100$ $H \rightarrow; V \downarrow \leq 50$ $V \uparrow \leq 40$	$H \uparrow \leq 160$ $H \rightarrow; V \downarrow \leq 80$ $V \uparrow \leq 63$	$H \uparrow \leq 100$ $H \rightarrow; V \downarrow \leq 50$ $V \uparrow \leq 40$	$H \uparrow \leq 160$ $H \rightarrow; V \downarrow \leq 80$ $V \uparrow \leq 63$
--	--	--	--	--

MID standardne performanse *


Q_3	m ³ /h	1,6	2,5	4
Q_4	m ³ /h	2	3,13	5
R			100	
Q_1	l/h	16	25	40
Q_2	l/h	25,60	40	64

* Druge vrijednosti R dostupne na zahtjev.

TEHNIČKI PODACI

Maksimalna dopuštena pogreška između Q_1 i Q_2 (isključeno)		+/- 5%	
Maksimalna dopuštena pogreška Q_2 (uključeno) i Q_4		+/- 2% s temperaturom vode $\leq 30^\circ\text{C}$ +/- 3% s temperaturom vode $> 30^\circ\text{C}$	
Temperaturni razred		T30,T50,T30/90	
Klase osjetljivosti profila protoka		U0-D0	
Početni protok	l/h	6	8
Pad tlaka		ΔP_{63}	
Nazivni tlak	bar	16	
Maksimalno očitavanje	m ³	100.000	
Minimalno očitavanje	m ³	0,05	
Indikativna težina	kg	0,35	0,45

DIMENZIJE

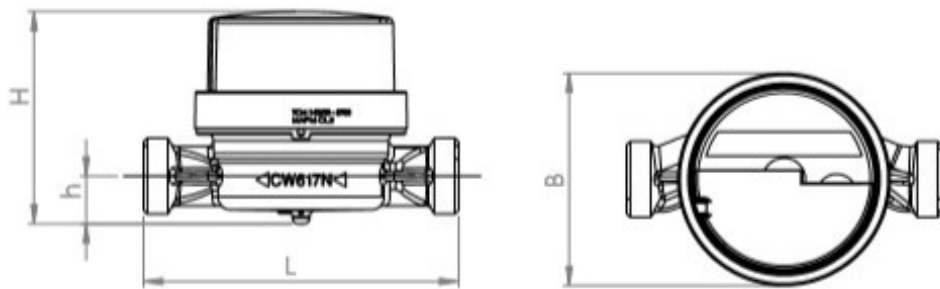

Veličina	mm	15	20
	in	½	¾
Navoj	in	G ¾ B	G 1 B
L	mm	80*/110/115/120/130 *samo Q ₃ 2,5 R ≤H100	115/130
H	mm		74
h	mm	11,7	16,7
B	mm		65

KOMUNIKACIJSKI MODULI



M-BUS^{EVO}



RADIO^{EVO} 868



REED SWITCH per SJ PLUS

Za više informacija o svim dostupnim dodacima pogledajte posebne tehničke listove na web stranici www.maddalena.it